



Woody



Woody

Outdoor light fixtures equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey with decorative wood printing, opal polycarbonate diffuser.



Corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD.

Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis cu imprimeu decorativ tip imitație lemn, dispersor din policarbonat opal.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro con stampa imitazione legno decorativa, diffusore in policarbonato opale.

Светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD.

Структура из литого под давлением алюминия, окрашенная в электростатическом поле в темно-серый цвет, с декоративным рисунком, имитирующим дерево, и рассеивателями из опалового поликарбоната.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett, sötét szürke alumínium szerkezet, belső részén famintás mintázattal, opál polikarbonát diszperzór.

Осветителни тела за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD.

Алуминиева структура, излята под налягане, боядисана в электростатично поле в тъмно сиво с вътрешен декоративен печат тип дървена имитация, дифузер от опален поликарбонат.

Exteriérové svietidlá vybavené LED diódami SMD. Telo z tlakovo liateho hliníka elektrosťaticky lakované v tmavosivej farbe s dekoratívnou potlačou dreva, opálový polykarbonátový difúzor.





WALL LAMP - APLICĂ

Code Finishing

90510 ■ Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD 2835 LED, 48 pcs	100-240V, 50/60Hz	10W	3000K	1131/650 lm	80

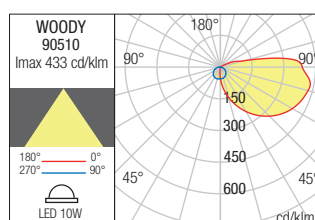






BOLLARD • STÂLPIȘOR

Code Finishing

90512 ■ Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD 2835 LED, 48 pcs	100-240V, 50/60Hz	10W	3000K	1131/650 lm	80

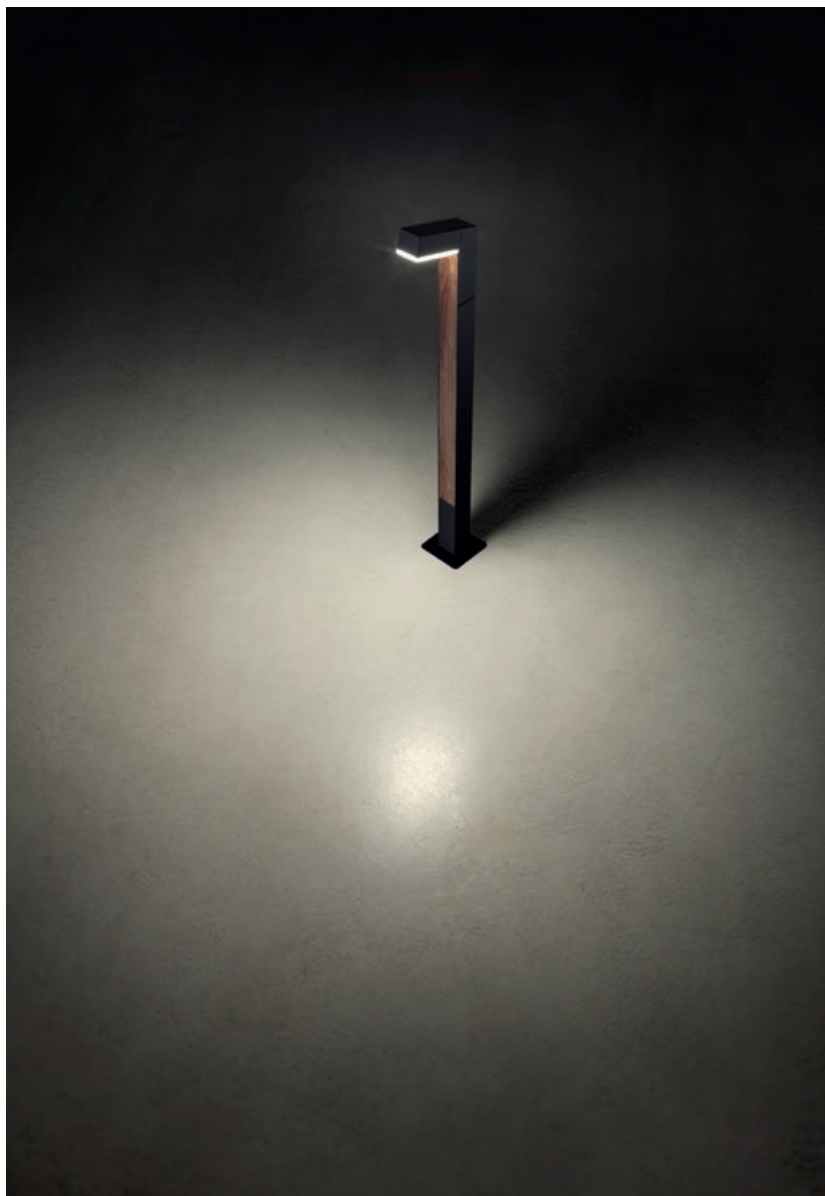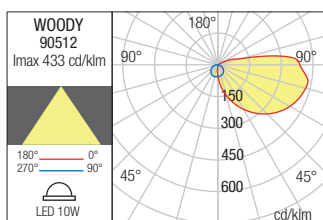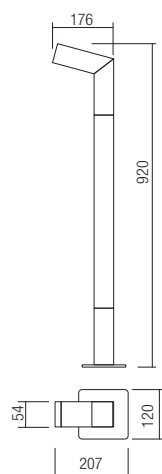

BOLLARD • STÂLPIȘOR

Code Finishing

90511 ■ Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD 2835 LED, 48 pcs	100-240V, 50/60Hz	10W	3000K	1131/650 lm	80

